PATIO ROOF

B - 12

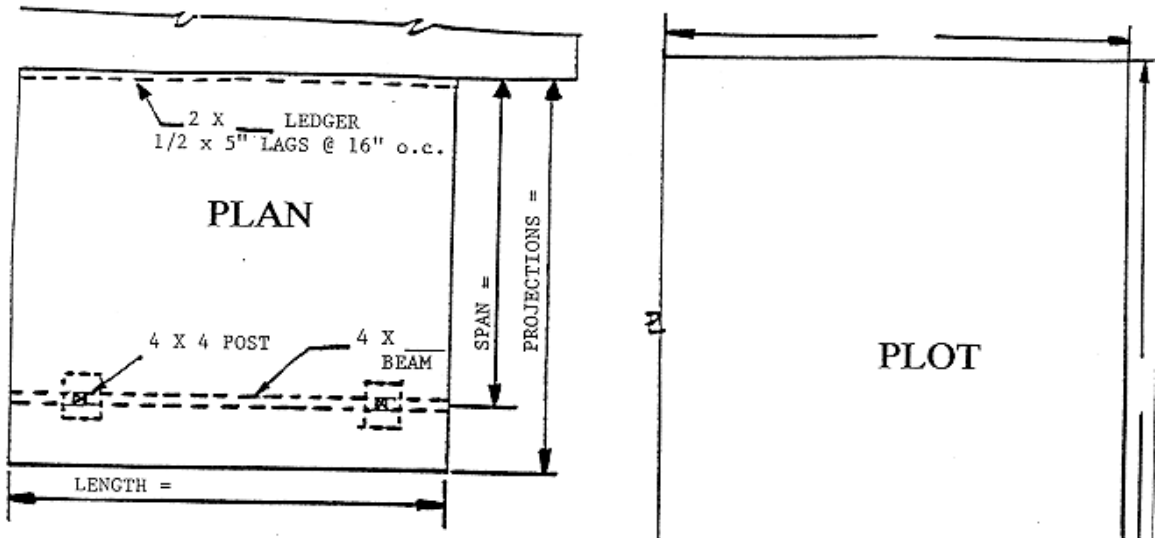

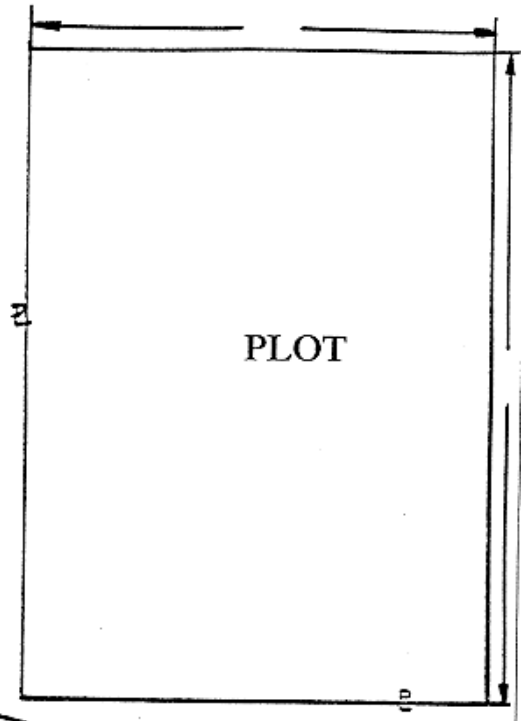

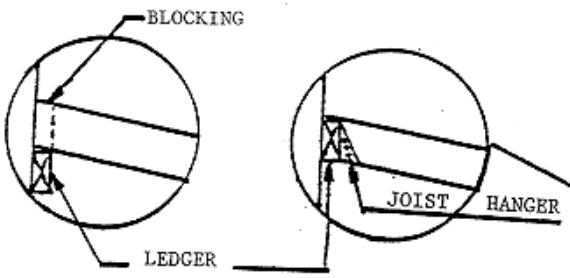

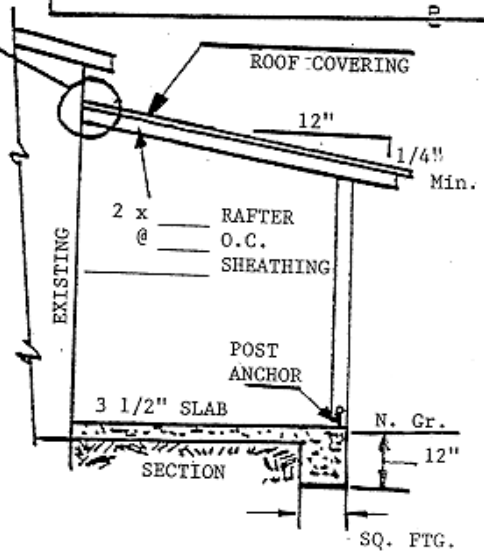

RAFTERS		
SIZE	SPACING	SPAN
2x4	12"	10'6"
	16"	9'0"
	24"	7'4"
2x6	12"	16'6"
	16"	14'3"
	24"	11'3"
2x8	12"	21'8"
	16"	18'9"
	24"	15'4"

SOIL 1000 PSF
BEAMS
RAFTERS #2 D.F.

BEAM & FOOTING					
PROJ	4X4	4X6	4X8	4X10	FTG
8'	7'0"	11'0"	14'6"	18'6"	12"
10'	6'4"	10'0"	13'2"	16'9"	14"
12'		9'2"	12'0"	15'5"	16"
14'		8'6"	11'3"	14'4"	
16'		8'0"	10'6"	13'6"	
18'		7'6"	10'0"	12'9"	18"
20'			9'6"	12'4"	

CITY OF TORRANCE

DEPARTMENT OF BUILDING AND SAFETY

rev 11/93

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com